





# Model: 1013 - Z




50 kg ... 300 kg



## Ölçüler (mm)

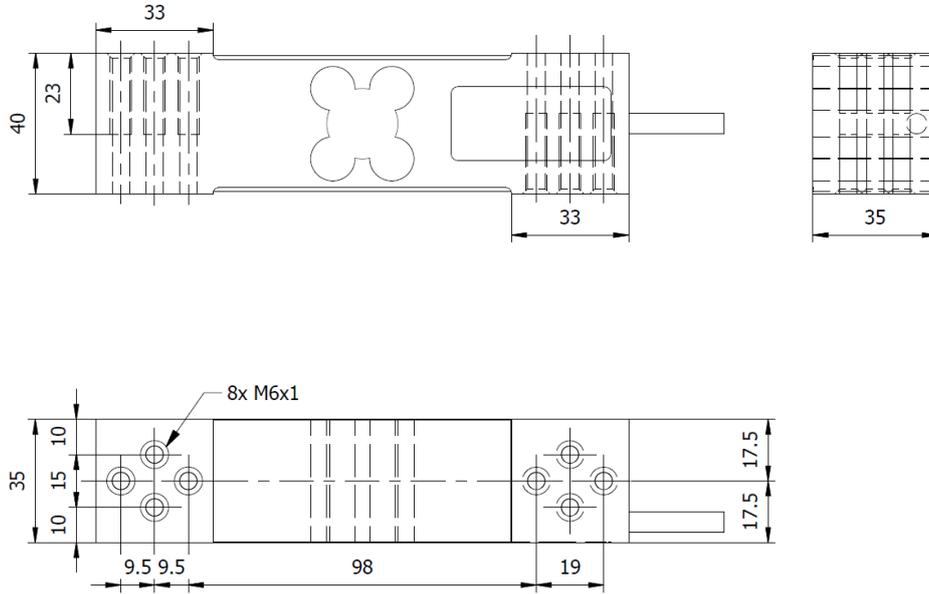

## Kullanım Şekli / Montaj Aparatı

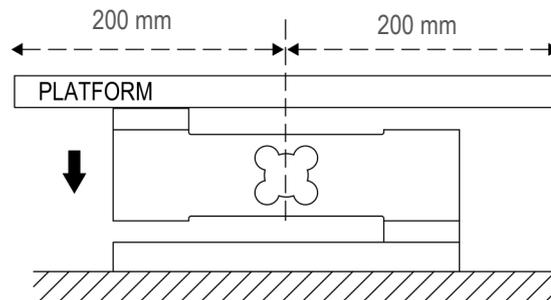

### Teknik Özellikler

Parametreler	Değer			Birim
1 Nominal Kapasite ( $E_{max}$ )	50, 60, 80, 100, 150, 200, 300			kg
2 Sinyal Kazancı	$2 \pm 10\%$			mV/V
3 Doğruluk Sınıfı	C3	C4	C5	
4 $Y=E_{max}/V_{min}$	10000	15000	20000	
5 Toplam Hata	$< \pm 0,023$	$< \pm 0,0175$	$< \pm 0,014$	%FSO
6 Sıfır Dengesi	$< \pm 2$			%FSO
7 Sıcaklık Aralığı (Düzeltilmiş)	-10 ... +40			°C
8 Sıcaklık Aralığı (Güvenli)	-35 ... +65			°C
9 Güvenli Aşırı Yükleme	150			% $E_{max}$
10 Kırılma kapasitesi	300			% $E_{max}$
11 Besleme Gerilimi (Tavsiye)	5 ... 12			V
12 Besleme Gerilimi (Maks)	18			V
13 Platform Ölçüleri	400 x 400			mm x mm
14 Giriş Direnci	$406 \pm 6$			$\Omega$
15 Çıkış Direnci	$350 \pm 3$			$\Omega$
16 Yalıtım Direnci	$> 5000$			M $\Omega$
17				
18				

(\*) FSO = Full Scale Output

### Kablo Özellikleri

Kablo Uzunluğu .....:2 m

Kablo Çapı .....:Ø5 mm

