



# Model: 2201 - Z




5 kg ... 500 kg




Platform Tartım




Tank Tartım




Konveyör Tartım




Silo Tartım




Monoray Tartı




Bunker Tartım




Bant Kantarı



Dolum Uygulamaları



## Ölçüler (mm)

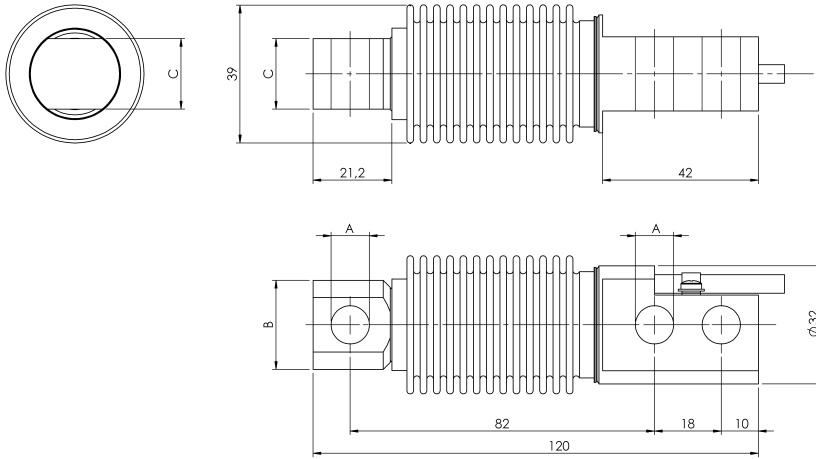


Kapasite (kg)	Ölçüler (mm)		
	ØA	B	C
5 ... 200	8.2	23	20
350 ... 500	10.3	24	19

## Kullanım Şekli / Montaj Aparatı

(\*) Ayrıntılar "Montaj Aparatları" kısmında verilmiştir.

2201-M01



## Teknik Özellikler

	Parametreler	Değer		Birim
1	Nominal Kapasite ( $E_{max}$ )	5	10, 20, 30, 50, 100, 200, 250, 350, 500	kg
2	Sinyal Kazancı	2.0 ± 0.2		mV/V
3	Doğruluk Sınıfı	OIML C3	OIML C4	
4	$Y=E_{max}/V_{min}$	10000	15000	
5	Toplam Hata	< ± 0,023	< ± 0,0174	%FSO
6	Sıfır Dengesi	< ± 1		%FSO
7	Sıcaklık Aralığı (Düzeltilmiş)	-10 ... +40		°C
8	Sıcaklık Aralığı (Güvenli)	-35 ... +65		°C
9	Güvenli Aşırı Yükleme	150		% $E_{max}$
10	Kırılma kapasitesi	300		% $E_{max}$
11	Besleme Gerilimi (Tavsiye)	5 ... 12		V
12	Besleme Gerilimi (Maks)	18		V
13	Giriş Direnci	460 ± 50		Ω
14	Çıkış Direnci	350 ± 3.5		Ω
15	Yalıtım Direnci	> 5000		MΩ (50V)
16				
17				
18				

(\*) FSO = Full Scale Output

## Kablo Özellikleri

Kablo Uzunluğu .....:4 m , 6 m

Kablo Çapı ..... :Ø5 mm

